


VIEW A
SCALE 2:1

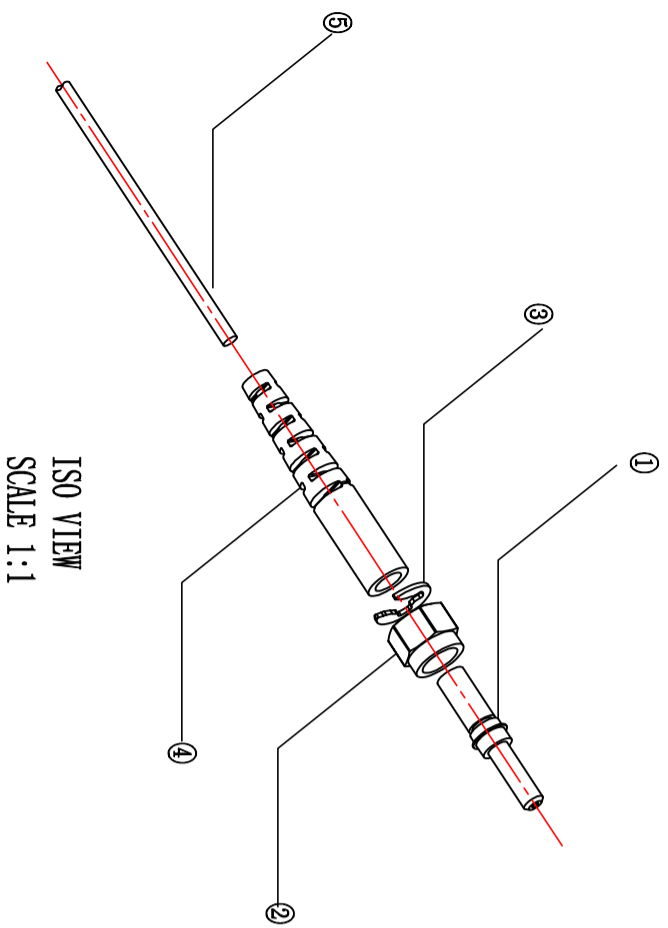

ISO VIEW
SCALE 1:1

物料号 P/N	长度 L	公差 T
TX-SMA905/SMA905-1B	1M	±25mm

技术要求:

1. 光纤材料:聚甲基丙烯酸甲酯
2. 光纤直径:φ1.0mm
3. 光衰: ≤180dB/km
4. 抗拉强度: ≥70N
5. 光纤折射值: 0.5
6. 应用波长: 650 nm
7. 入射角: ≤60°
8. 弯曲半径: 25mm
9. 工作温度: -55℃~+85℃
10. 符合RoHS认证
11. 有良好的外观质量, 不应有对产品性能产生不良影响的缺陷。

Technical Requirement

1. Core material (import): PMMA
2. Core diameter: φ1.0mm
3. Attenuation: ≤180dB/km
4. Tensile strength: ≥70N
5. Numerical aperture: 0.5
6. Application wavelength: 650 nm
7. Incident angle: ≤60°
8. Bend radius: 25mm
9. Working temperature: -55℃~+85℃
10. RoHS compliant
11. No burrs, good aspect, forbid pastiness, holes, flaw and damification.

序号 No.	代号 part No.	名称 part name	材料 material	数量 quantity	备注 remark	1米 1 meter
5		塑料光纤 Plastic optical fiber cable	有机玻璃/氟树脂 PMMA/fluororesin	1		
4		尾塞 Strain relief boot	热塑性橡胶 Thermoplastic rubber	2		001
3		耦合螺母 Coupling nut	铜镀镍 Nickel plated brass	2		First release
2		卡簧 Retaining ring	301不锈钢 Stainless steel 301	2		描述 description
1		插芯 Uniboot SIS ferrule	303不锈钢 Stainless steel 303	2		标记 change symbol
						处数 quantity
						分区 description
						日期 date
						公差除非指定, 按以下标准 Tolerances, otherwise specified
						Liner
						Angular
						X.X ±0.1 X° X' X" ±1°
						X.XX ±0.05 X° X' X" ±30'
						X.XXX ±0.005 X° X' X" ±30"
						投影 projection
						比例 scale
						图幅 format size
						张数 sheet
						工业控制系列 Industrial Control Serial
						TX-SMA905/SMA905-1B



工业控制系列

Industrial Control Serial

TX-SMA905/SMA905-1B